

Pavaglass Colata System



WE PROTECT YOUR WORLD



РЕАЛИЗУЙ СВОЮ МЕЧТУ С НАШИМ ЭПОКСИДОМ

FIX YOUR DREAM WITH OUR RESIN

УНИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВАМИ СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ВАС

UNIQUE SURFACES, INSPIRED BY YOU, CREATED FOR YOU

Простота прозрачной смолы в сочетании с творчеством и индивидуальностью создают уникальные и особенные отделки. Гармонично впишутся в любой интерьер и потребности. Непрерывное исследование новых технологий позволяет нам модернизировать ваше окружение всего за 2 дня на основе решений тонкого слоя и без

The simplicity of the transparent resin combined with the creativity and personality create unique and special finishes, adapting harmoniously to any environment and needs.
The continuous search for new technologies allows to renew your rooms in just 2 days with low thickness without removing the existing floor, whatever it is.

PAVAGLASS COLATA SYSTEM: Рекомендации

PAVAGLASS COLATA SYSTEM: GUIDELINES

Pavaglass Colata - это система на основе модифицированных полимерных формул, прозрачная или пигментированная, разработанная для наливной отделки толщиной от 1-3 мм до 10-15 см. Высокая степень прозрачности и блеска, даже при толщине что делает его идеальным для изготовления напольных покрытий с учетом предметов, материалов, горных пород и всего, что вы хотите. Вставка радужных пигментов, перламутровых эффектов, природных земель, люминесцентных и фосфоресцирующих пигментов также позволяет создавать бесконечные типы результатов: все это на благо творчества и изобретательности декоратора. Используемые материалы не содержат растворителей, отличающиеся низкой усадкой и легкими в использовании.

Pavaglass Colata is a system which is made of modified polymers, and is developed for transparent or colored self-leveling coatings with 1-3 mm up to 10-15 cm thickness. The high degree of transparency and gloss, even with high thicknesses, makes it ideal for casting with objects, materials, rocks and anything else you want.
The insertion of iridescent pigments, natural lands, luminescent and phosphorescent pigments also allows the creation of various results: all to the advantage of the creativity and inventiveness of the decorator.
The products are all solvent-free, characterized by low shrinkage and easy to use.



ДАЙТЕ ВОЛЮ СВОЕМУ ТВОРЧЕСТВУ

FREE YOUR CREATIVITY

Новые декоративные линии с перламутровыми и радужными эффектами.

New decorative textures with pearl and iridescent effects.



MADREPERLA PEARL



ARGENTO fondo chiaro
SILVER with light bottom



ARGENTO fondo scuro
SILVER with dark bottom



ORO GOLD




RAME COPPER



BRONZO BRONZE

ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

EXAMPLES OF DIFFERENT EFFECTS

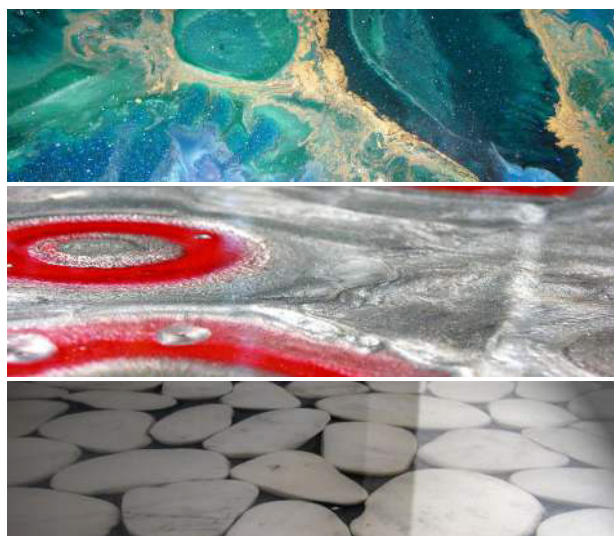

Таблицу цветов приведенную выше следует рассматривать как ориентировочное руководство, так как присуще значительное различие между типографской печатью и реальным оттенком продукта, из за применения различных по происхождению пигментов применяемых в двух разных сферах.

The above color chart should be considered as an approximate guide, and therefore significant differences between the printed reproduction and the actual product colors will be tolerated, considering the different origin and nature of the pigments which are used in the two systems.



ВДОХНОВЛЯЙСЯ НАШИМИ ЭФФЕКТАМИ

GET INSPIRED BY OUR EFFECTS TO CREATE YOURS

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ

ОПИСАНИЕ ЦИКЛА

GUIDELINES OF THE COATING

- Подготовка основания (старые плитка, мрамор, бетон, керамика и т. д.).
- Шлифовка с помощью алмазного инструмента.
- После адекватного удаление пыли, нанесение грунтовки **Aggrappante Pava 100** при помощи валика (ожидаемый расход около 0,100 - 0,150 кг/м²).

- Preparation of the surface (old tiles, marble, concrete, ceramic, etc.).
- Sanding with diamond tools.
- After dust removal lay by roll adhesion primer **Aggrappante Pava 100** (theoretical consumption about 0,100 kg/m²).

Аппликация Системы Pavaglass Colata

- 1. Нанесение **Pavafondo 2s** шпателем (расход в зависимости от толщины, которую нужно сделать) обогащенную примерно на 30% с кварцем размером частиц 0,06 - 0,10 мм.

- 2. Шлифовка и обеспыливание поверхности.

- 3. Нанесите двухкомпонентный слой **Pavaglass UV** (теоретический расход 2,0-3,0 кг / м) для получения скользящего и самонивелирующего синтетического раствора, не содержащего растворителей и пигментов в ожидаемом диапазоне цветов. Проконсультируйтесь с нашим техническим отделом для получения дополнительной информации о способах применения.

- 4. При необходимости вождения поверхности используйте полировальную формулировку **Pavalux** нанесенную в подходящих количествах и с подходящей полировальной машиной, оснащенной шерстяными дисками на липучке.

Guidelines of Pavaglass Colata System

- 1. Lay **Pavafondo 2S** by using a spatula (theoretical consumption according to the required thickness), mixed with 30% quartz 0,06-0,10 mm. size

- 2. Surface sanding and dust removal.

- 3. Lay two-component **Pavaglass UV Colata vers.** (theoretical consumption 2,0-3,0 kg/m² in order to obtain a self-leveling, solvent free and colored product. Contact our technical office to get more information on installation.

- 4. If necessary lay a special wax on the surface with **Pavalux** (matt wax) by using suitable polisher with velcro wool disks.

Для получения дополнительной информации см. технические описания продукции, условий окружающей среды и обеспечения температуры > 18 ° C и < 30 ° C

For more information see technical data sheets of the products, environmental and floor conditions > 18°C and < 30°C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

TECHNICAL DATA

Система **Pavaglass Colata** была разработана для удовлетворения потребностей в помещениях, поскольку каждый продукт имеет **незначительные выбросы VOC** (в соответствии с нормативом EN ISO 16000 и протокол AgBB); а так же **способствует адекватной теплопроводимости**, что позволяет использовать его даже на нагревательных полах. Отличные **клеющие способности на различных поверхностях** (адекватно подготовленных) вместе с **стойкостью к истиранию** в соответствии с UNI EN ISO 10545-7 (PEI II) и UNI EN 14411 (класс 2). В соответствии с классом реакции на огонь, в соответствии с B-s1, рекомендуется использовать его даже в помещениях подверженных контролю требований противопожарной безопасности (Стандарт EN 13501-1). Система Art Stuc также **отвечает параметрам антискольжения** в соответствии с DM 14/06/89, № 236 ст. 8.2.2, в соответствии с методикой BCRA; наконец, **подавляет размножение бактерий**, обеспечивая гигиену поверхностей.

Для получения более подробной информации обратитесь в наш офис или техническому персоналу.


Pavaglass Colata system has been developed to satisfy the requirements of indoor environments since each product has no significant VOC emissions (according to standard EN ISO 16000 and AgBB protocol); also it encourages adequate thermal conductivity which allows to operate also on heating floors.

It has good adhesion on various surfaces (properly prepared) and has high wear resistance according to EN ISO 10545-7 (PEI II) and EN 14411 (Class 2).

It is in compliance with Bfl-s1 Fire Class Reaction, and it is recommended for use even in environments which are subject to Fire Fighters surveillance (EN 13501-1).

Pavaglass Colata system also inhibits the proliferation of bacteria ensuring the hygiene of the surfaces.

For further information please refer to our offices and technical staff.

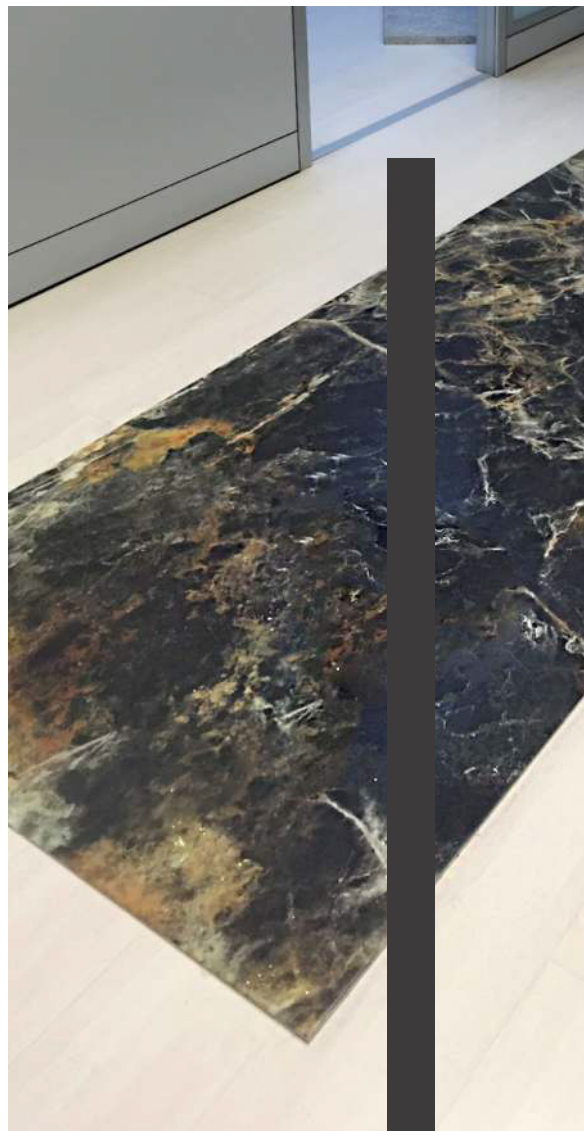



We protect your world

via Dolomiti, 6/1
I-35018 San Martino di Lupari Padova
tel. +39 049 5953085 - +39 049 5952123
fax +39 049 9460866
info@pavaresine.it - www.pavaresine.ru

Rivenditore autorizzato - Agente di zona